

EDGES

HEATING SYSTEMS



RC CONVECTORS



@EDGES HEATING SYSTEMS
www.EdgesHeating.com

RC CONVECTORS






RC CONVECTORS

With a clean design, our RC convectors provide a very high heat output. Suitable for most environments - commercial, industrial and domestic installations, RC convectors are constructed from high grade steel tubes. Designed to provide comfort heating in applications where safety and hygiene are paramount, RC convectors are especially suitable for hospitals, care homes, day centres, playrooms, surgeries and nurseries. With their rounded corners, RC convectors are available in all our RAL colours.

Cu un design simplu, convectorii RC conferă o putere termică ridicată. Adaptabili oricărui spațiu - comercial, industrial, rezidențial - convectorii RC sunt realizați din elemente de oțel de înaltă calitate. Proiectați pentru a oferi confort termic în locații în care siguranța și igiena sunt primordiale, convectorii RC se recomandă pentru spitale, case de îngrijire, centre de zi, camere de joacă și creșe. Cu colțuri rotunjite, convectorii RC sunt disponibili vopsiți în orice culoare din gama RAL.

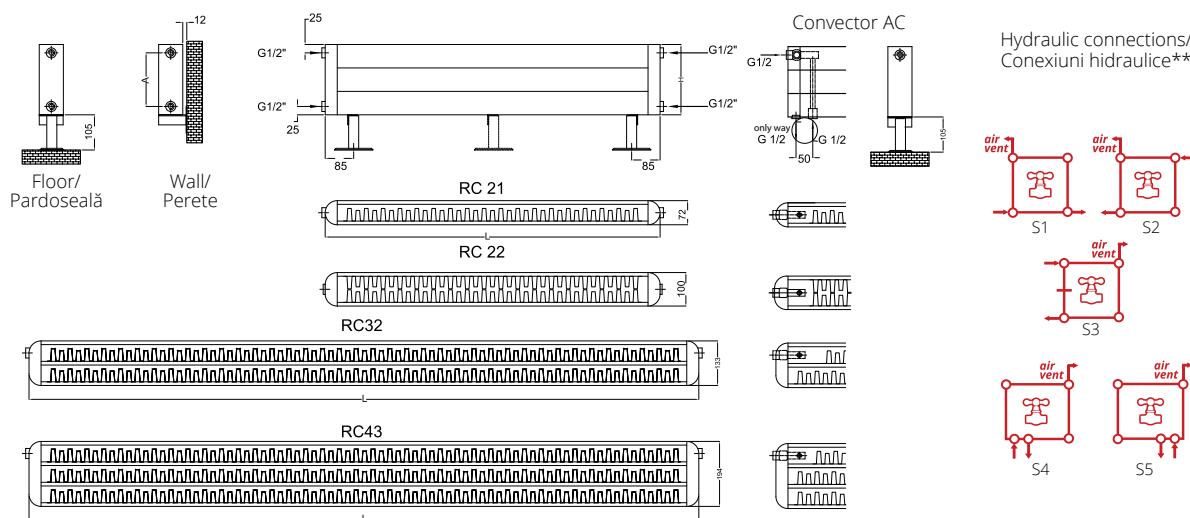

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru **5,5 bar**



Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru **90 °C**



Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K18 page 177



Factory pressure test/
Presiune de probă: **7 bar**



Elements/Elemente:
70x11mm

Code/ Cod	Finish / Finisaj	Height/ Înălțime (H)	Length/ Lățime (L)	Centres/ Interax (A)	No el/Nr elemente	Weight/ Greutate	Volume/ Volum	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)			
								Δt=30°C	Δt=50°C	Δt=60°C	electric***
		mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W	W	W
21	RAL 9010 white/ alb*	140	1200	90	4	12,50	2,90	316	603	754	600
		140	1500	90	4	15,80	3,60	400	763	954	900
		210	1200	160	6	18,90	4,40	471	899	1124	1200
		210	1500	160	6	23,90	5,40	597	1139	1423	1500
		280	1200	230	8	25,30	5,90	626	1195	1494	1500
		280	1500	230	8	32,00	7,10	793	1514	1893	1500
22	RAL 9010 white/ alb*	140	1200	90	4	16,20	2,90	439	839	1048	900
		140	1500	90	4	20,60	3,60	560	1068	1335	1200
		210	1200	160	6	24,60	4,40	661	1262	1577	1500
		210	1500	160	6	31,30	5,40	843	1608	2010	1500
		280	1200	230	8	33,00	5,90	883	1685	2106	1500
		280	1500	230	8	41,90	7,10	1125	2148	2685	1500
32	RAL 9010 white/ alb*	140	1200	90	6	20,40	4,10	521	995	1244	1200
		140	1500	90	6	25,90	5,10	664	1267	1583	1500
		210	1200	160	9	30,80	6,20	784	1496	1870	1500
		210	1500	160	9	39,10	7,70	998	1905	2382	1500
		280	1200	230	12	41,30	8,30	1047	1997	2497	1500
		280	1500	230	12	56,10	10,80	1429	2727	3408	1500
43	RAL 9010 white/ alb*	140	1200	90	8	28,20	5,30	727	1387	1734	-
		140	1500	90	8	35,90	6,60	927	1770	2212	-
		210	1200	160	12	42,70	8,00	1097	2093	2617	-
		210	1500	160	12	54,40	9,90	1400	2672	3340	-
		280	1200	230	16	57,20	10,70	1467	2800	3499	-
		280	1500	230	16	72,80	13,30	1873	3575	4468	-

Minimum height for RC CONVECTOR central connections is 140mm/
Înălțimea minimă pentru convectorii RC cu atac central este 140mm.

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
The mentioned code is for hydronic version. | Codul menționat este pentru versiunea hidrolică.

ACCESSORIES

VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES


	Codice .	Descrizione .
		Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	108.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
		Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	106.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
		Detentore a squadra cromato per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	102.103	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
		Gruppo valvola remoto termostattabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
	205.21	Gruppo manuale / Remote manual
		Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
	205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
	205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
		Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants
	151.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
		Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	152.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano /

FINISHES


COLORS AVAILABLE



Verniciature materiche / *Textured paints*




SW327F
Blu 500
sablé




33345
Beige sablé




SW306F
Noir 200
sablé



SN351F
Noir 900
sablé



44810
Bronzo
scuro



MX302L
Bismuth



RAL 9010
Bianco puro
sablé



+2 0110 177 7751

www.EdgesHeating.com

Info@solaredges.com

2 Ext 26 July St . Lebnan Sq .

El Hawary Tower , Mohandessin

Giza 12654 - Egypt



@Edges Heating Systems & Solar Energy



@EdgesSolar