

# EDGES

HEATING SYSTEMS



## RC CONVECTORS



@EDGES HEATING SYSTEMS  
[www.EdgesHeating.com](http://www.EdgesHeating.com)

# RC CONVECTORS






# RC CONVECTORS

With a clean design, our RC convectors provide a very high heat output. Suitable for most environments - commercial, industrial and domestic installations, RC convectors are constructed from high grade steel tubes. Designed to provide comfort heating in applications where safety and hygiene are paramount, RC convectors are especially suitable for hospitals, care homes, day centres, playrooms, surgeries and nurseries. With their rounded corners, RC convectors are available in all our RAL colours.

*Cu un design simplu, convectorii RC conferă o putere termică ridicată. Adaptabili oricărui spațiu - comercial, industrial, rezidențial - convectorii RC sunt realizați din elemente de oțel de înaltă calitate. Proiectați pentru a oferi confort termic în locații în care siguranța și igiena sunt primordiale, convectorii RC se recomandă pentru spitale, case de îngrijire, centre de zi, camere de joacă și creșe. Cu colțuri rotunjite, convectorii RC sunt disponibili vopsiți în orice culoare din gama RAL.*

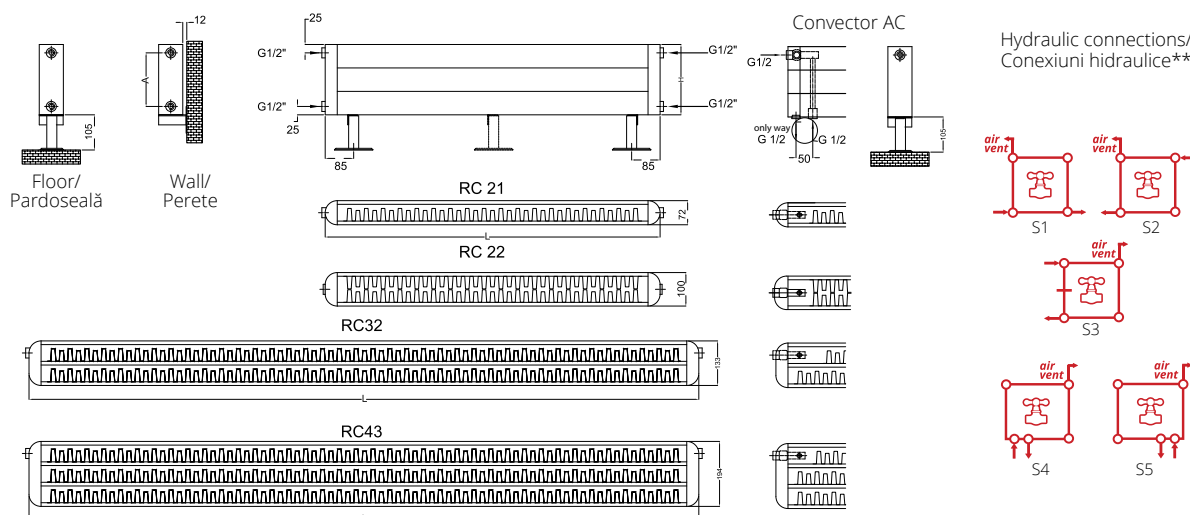

Max. working pressure/  
Presiune max. de lucru **5,5 bar**



Max. working temperature/  
Temperatură max. de lucru **90° C**



Mounting kit included/  
Kit montaj inclus: K18 page 177



Factory pressure test/  
Presiune de probă: **7 bar**



Elements/Elemente:  
**70x11mm**

|    | Code/<br>Cod       | Finish /<br>Finisaj        | Height/<br>Înălțime (H) | Length/<br>Lățime (L) | Centres/<br>Interax (A) | No el/Nr<br>elemente | Weight/<br>Greutate | Volume/<br>Volum | OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt) |         |         |             |
|----|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|
|    |                    |                            |                         |                       |                         |                      |                     |                  | Δt=30°C                      | Δt=50°C | Δt=60°C | electric*** |
|    |                    |                            | mm                      | mm                    | mm                      | pcs                  | kg                  | l                | W                            | W       | W       | W           |
| 21 | CV21/140/1200V9010 | RAL 9010<br>white/<br>alb* | 140                     | 1200                  | 90                      | 4                    | 12,50               | 2,90             | 316                          | 603     | 754     | 600         |
|    | RC21/140/1500V9010 |                            | 140                     | 1500                  | 90                      | 4                    | 15,80               | 3,60             | 400                          | 763     | 954     | 900         |
|    | CV21/210/1200V9010 |                            | 210                     | 1200                  | 160                     | 6                    | 18,90               | 4,40             | 471                          | 899     | 1124    | 1200        |
|    | CV21/210/1500V9010 |                            | 210                     | 1500                  | 160                     | 6                    | 23,90               | 5,40             | 597                          | 1139    | 1423    | 1500        |
|    | CV21/280/1200V9010 |                            | 280                     | 1200                  | 230                     | 8                    | 25,30               | 5,90             | 626                          | 1195    | 1494    | 1500        |
|    | CV21/280/1500V9010 |                            | 280                     | 1500                  | 230                     | 8                    | 32,00               | 7,10             | 793                          | 1514    | 1893    | 1500        |
| 22 | CV22/140/1200V9010 | RAL 9010<br>white/<br>alb* | 140                     | 1200                  | 90                      | 4                    | 16,20               | 2,90             | 439                          | 839     | 1048    | 900         |
|    | CV22/140/1500V9010 |                            | 140                     | 1500                  | 90                      | 4                    | 20,60               | 3,60             | 560                          | 1068    | 1335    | 1200        |
|    | CV22/210/1200V9010 |                            | 210                     | 1200                  | 160                     | 6                    | 24,60               | 4,40             | 661                          | 1262    | 1577    | 1500        |
|    | CV22/210/1500V9010 |                            | 210                     | 1500                  | 160                     | 6                    | 31,30               | 5,40             | 843                          | 1608    | 2010    | 1500        |
|    | CV22/280/1200V9010 |                            | 280                     | 1200                  | 230                     | 8                    | 33,00               | 5,90             | 883                          | 1685    | 2106    | 1500        |
|    | CV22/280/1500V9010 |                            | 280                     | 1500                  | 230                     | 8                    | 41,90               | 7,10             | 1125                         | 2148    | 2685    | 1500        |
| 32 | CV32/140/1200V9010 | RAL 9010<br>white/<br>alb* | 140                     | 1200                  | 90                      | 6                    | 20,40               | 4,10             | 521                          | 995     | 1244    | 1200        |
|    | CV32/140/1500V9010 |                            | 140                     | 1500                  | 90                      | 6                    | 25,90               | 5,10             | 664                          | 1267    | 1583    | 1500        |
|    | CV32/210/1200V9010 |                            | 210                     | 1200                  | 160                     | 9                    | 30,80               | 6,20             | 784                          | 1496    | 1870    | 1500        |
|    | CV32/210/1500V9010 |                            | 210                     | 1500                  | 160                     | 9                    | 39,10               | 7,70             | 998                          | 1905    | 2382    | 1500        |
|    | CV32/280/1200V9010 |                            | 280                     | 1200                  | 230                     | 12                   | 41,30               | 8,30             | 1047                         | 1997    | 2497    | 1500        |
|    | CV32/280/1500V9010 |                            | 280                     | 1500                  | 230                     | 12                   | 56,10               | 10,80            | 1429                         | 2727    | 3408    | 1500        |
| 43 | CV43/140/1200V9010 | RAL 9010<br>white/<br>alb* | 140                     | 1200                  | 90                      | 8                    | 28,20               | 5,30             | 727                          | 1387    | 1734    | -           |
|    | CV43/140/1500V9010 |                            | 140                     | 1500                  | 90                      | 8                    | 35,90               | 6,60             | 927                          | 1770    | 2212    | -           |
|    | CV43/210/1200V9010 |                            | 210                     | 1200                  | 160                     | 12                   | 42,70               | 8,00             | 1097                         | 2093    | 2617    | -           |
|    | CV43/210/1500V9010 |                            | 210                     | 1500                  | 160                     | 12                   | 54,40               | 9,90             | 1400                         | 2672    | 3340    | -           |
|    | CV43/280/1200V9010 |                            | 280                     | 1200                  | 230                     | 16                   | 57,20               | 10,70            | 1467                         | 2800    | 3499    | -           |
|    | CV43/280/1500V9010 |                            | 280                     | 1500                  | 230                     | 16                   | 72,80               | 13,30            | 1873                         | 3575    | 4468    | -           |

Minimum height for RC CONVECTOR central connections is 140mm/  
Înălțimea minimă pentru convectorii RC cu atac central este 140mm.

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.  
The mentioned code is for hydronic version. | Codul menționat este pentru versiunea hidraulică.

# ACCESSORIES

## VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES


|                                                                                    | Codice .       | Descrizione .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <b>Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo</b><br>Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>108.103</b> | <b>Detentore per tubi rame, multistrato o ferro /</b> Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection                                                                                                                                                                    |
|   |                | <b>Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo</b><br>Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants                                                                                                                              |
|                                                                                    | <b>106.103</b> | <b>Valvola per tubi rame, multi strato o ferro /</b> Valve for copper, multilayer or iron pipes connection                                                                                                                                                                          |
|  |                | <b>Detentore a squadra cromato per impianti bitubo</b><br>Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants                                                                                                                                         |
|                                                                                    | <b>102.103</b> | <b>Detentore per tubi rame, multistrato e ferro /</b> Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection                                                                                                                                                                    |
|  |                | <b>Gruppo valvola remoto termostattabile con attacchi 1/2"F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo</b><br>Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2"F, for double/single pipes plant, chrome finish                       |
|                                                                                    | <b>205.21</b>  | <b>Gruppo manuale /</b> Remote manual                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                | <b>Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista)</b><br>Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version) |
|                                                                                    | <b>205.51</b>  | <b>Gruppo con ingresso SX /</b> Assembly with left-side inlet                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>205.52</b>  | <b>Gruppo con ingresso DX /</b> Assembly with right-side inlet                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                | <b>Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo</b><br>Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants                                                                                                                                    |
|                                                                                    | <b>151.101</b> | <b>Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano /</b> Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection                                                                                                                                                                    |
|  |                | <b>Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo</b><br>Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants<br>Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection                                                                               |
|                                                                                    | <b>152.101</b> | <b>Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano /</b>                                                                                                                                                                                                                        |

# FINISHES


COLORS AVAILABLE



## Verniciature materiche / *Textured paints*




**SW327F**  
Blu 500  
sablé




**33345**  
Beige sablé




**SW306F**  
Noir 200  
sablé




**SN351F**  
Noir 900  
sablé



**44810**  
Bronzo  
scuro



**MX302L**  
Bismuth



**RAL 9010**  
Bianco puro  
sablé



+2 0110 177 7751

[www.EdgesHeating.com](http://www.EdgesHeating.com)

[Info@solaredges.com](mailto:Info@solaredges.com)

2 Ext 26 July St . Lebnan Sq .

El Hawary Tower , Mohandessin

Giza 12654 - Egypt



@Edges Heating Systems & Solar Energy



@EdgesSolar